


●NAND メモリ搭載！ ●USB メモリ対応！ ●MP3 再生！ ●入出力フォトカプラ FA 仕様！

新製品 WAV-5M1F

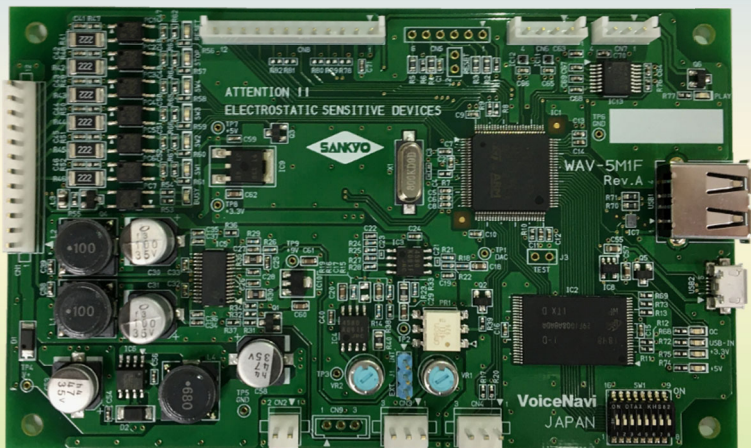

CF カードタイプの WAV-5F1 互換

WAV-5M1F は WAV-5F1 と同じく
制御入出力にフォトカプラを配した
FA 仕様で従来機 WAV-5F1 を置換できます。

サイズ・コネクタ互換です。
機能・性能は向上しており上位互換です。

製品概要

本製品には 128MB の工業用 SLC NAND FLASH メモリを搭載し、これまで必要であった記録メディアが不用になりました。FLASH メモリを搭載することにより、記録メディアの接触不良などの信頼性や相性、入手性の心配が無くなります。音声データの変更は簡単で、USB メモリから FLASH メモリを更新したり、PC と USB で接続して直接書込できます。MP3 ファイルを使用すると WAV 形式と比較して約 10 倍の音声を利用できます。USB メモリからの再生もできます。

特長

■工業用 SLC NAND FLASH 128MB	■広範囲電源対応 12～24V
■WAV、MP3 ファイル再生	■スピーカーアンプ 5W、ライン出力あり
■USB メモリからの再生	■小型サイズ (130W×80D×13H mm)
■USB メモリからデータ更新可能	■接点制御・バイナリ制御・シリアル制御に対応
■PC から直接データ書込可能	★入出力にフォトカプラを配置した FA 仕様

WAV-5M1F 主な仕様


仕 様	WAV-5M1F
外形サイズ mm	130W x 80D x 13H
スピーカーアンプ内蔵	最大 5W (8Ωスピーカー利用時)
接点制御	4CH
バイナリ制御	15CH
シリアル制御※	255CH ※シリアル制御は受注生産オプションです。(フォトカプラ無し)
L I N E 出力	1 系統 (不平衡 600Ω負荷時 0dBm)
対応 WAV ファイル	48kHz / 44.1kHz / 22.05kHz - 16bit / 8bit - モノラル
対応 MP3 ファイル	44.1kHz / 48kHz 128～320kbps VBR/CBR モノラル/ステレオ(Lch 再生)
再生帯域	80Hz ～ 20kHz (2 倍以上のサンプリング周波数による録音が必要です)

お気軽にお問い合わせください


Tel 026-257-6210
info@voicenavi.co.jp

新製品 WAV-5M1F ご紹介

WAV-5M1 利用イメージ

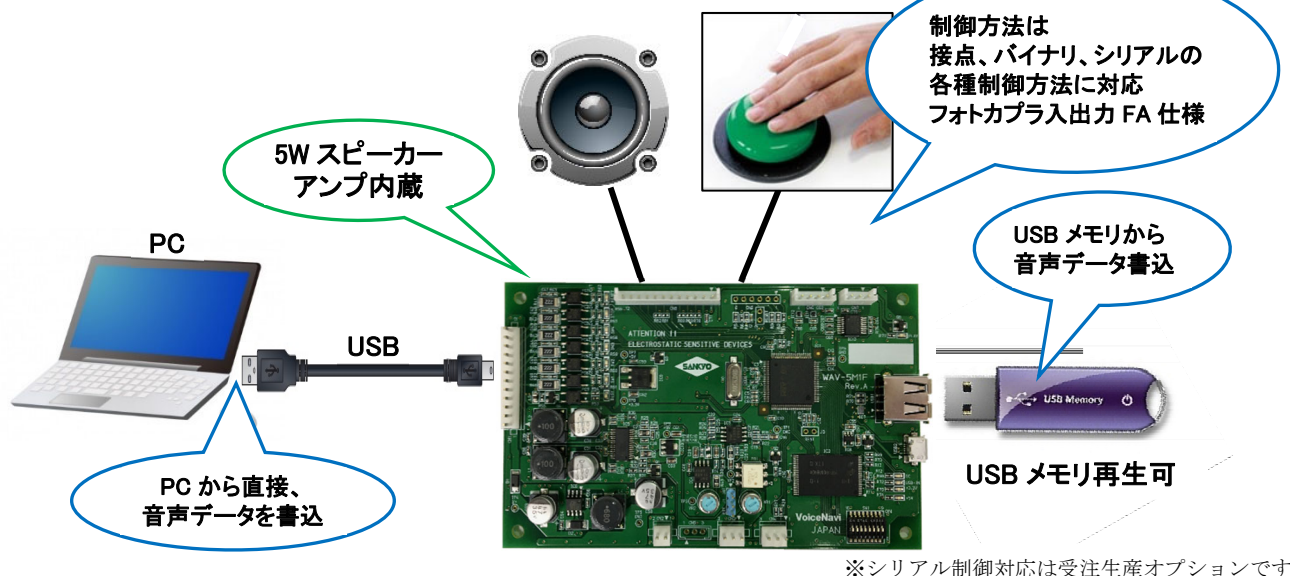

フラッシュメモリへの書き込み手順

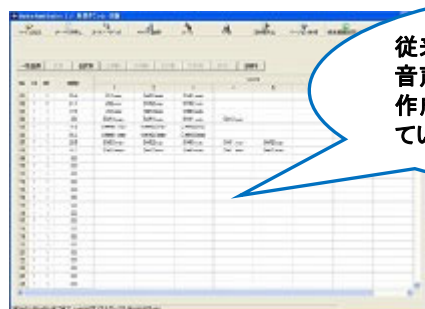

VoiceNavi Editor でカードデータを作成

従来製品と同様に、VoiceNavi Editor で音声ファイルの登録と WPJ ファイルの作成ができます。他シリーズで使用しているカードデータが使用可能です。

USB メモリからの書き込み



VoiceNavi Editor で作成した WPJ ファイル
と登録した音源データを USB メモリにコピー



PC からの書き込み

PC に USB ケーブルで接続すると、
USB メモリとして認識されます。
普段のファイルコピー操作で書込できます。



USB データコピーモードで電源 ON すると
USB メモリからのデータコピーができます。

VoiceNavi ボイスナビ

ボイスナビの音声録再ボード・音声ユニットで
全てのモノに音声を

身近な「音声」で暮らしの安心・便利をサポートします



三共電子株式会社

026-257-6210 info@voicenavi.co.jp

